
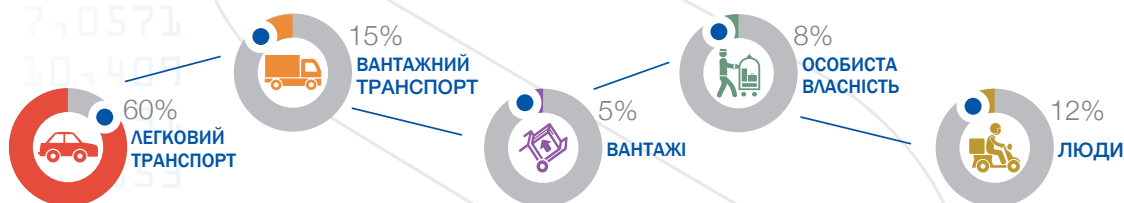


BI 310 CICADA

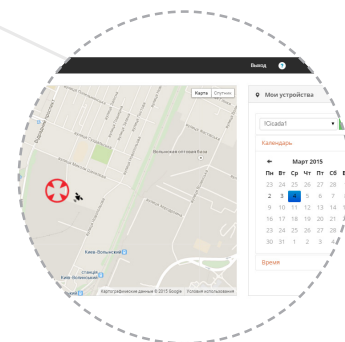

BI 310 CICADA призначений для GPS-моніторингу і контролю рухомого об'єкту за координатами GPS або LBS.

ВБУДОВАНА БАТАРЕЯ

Не перезаряджувана, ємність батареї 3200 mAh - надсилення близько 1400 позицій на одному заряді

Перезаряджуваний акумулятор, ємність 1400 mAh - надсилення близько 750 позицій на одному заряді

Перезаряджуваний акумулятор, ємність 700 mAh - надсилення близько 350 позицій на одному заряді

BI 310 CICADA визначає координати за GPS або LBS і передає всю інформацію на сервер за допомогою GPRS.




- ✔ Пристрій є повністю автономним і не потребує монтажу.
- ✔ Внутрішній акумулятор дозволяє працювати до 4 років (за умови надсилення даних 1 раз на добу).
- ✔ За рахунок малих розмірів існує безліч варіантів для прихованого розміщення у автомобілі або вантажі.
- ✔ Не піддається виявленню діагностичними приладами.
- ✔ Підтримка FOTA (firmware-over-the-air) – можливість віддаленої зміни налаштувань і прошивки обладнання під час чергового сеансу зв'язку із сервером.
- ✔ Має відкритий протокол передачі даних і сумісність з усім популярним ПЗ.




Технічні характеристики


Параметри	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канали зв'язку	GPRS
Клас GPRS	10
GPS та GSM антени	Внутрішні
Тип навігаційної системи	GPS + LBS
SIM-картки	1
Внутрішній акумулятор	700 mAh / 1400 mAh / 3200 mAh
Робоча температура	от -30°C до +70°C
Габарити (Д x Ш x В)	55 x 70 x 22 мм
Маса	90 г
Клас захисту корпусу	IP65




**Гарантія
2 роки**



**Цілодобова
технічна
підтримка**



**Уся необхідна
документація і
сертифікати**



**Персональний
менеджер**

Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 24
тел.: +380 44 257 11 50
моб.: +380 67 209 89 48
service@infopolus.com
www.infopolus.com

Для приміток